

## NPTF

美制斜行管用丝攻 (干式封闭型)



样式特长



被削材和推荐的攻牙速度



※详细图解说明请参阅P24

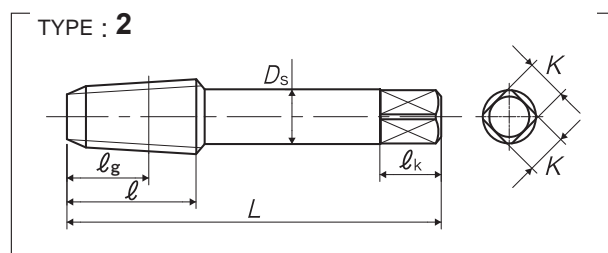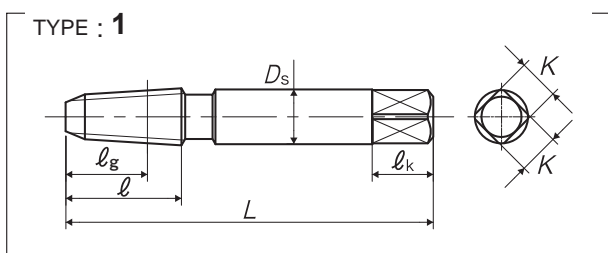

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
美制管用													
NPTF 1/16-27	ANSI G	TNTF01L	3P	7.770	54	17	12	8	6	9	4	1	○
NPTF 1/8-27	ANSI G	TNTF02L	3P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	4	2	○
NPTF 1/4-18	ANSI G	TNTF040	3P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	4	2	○
NPTF 3/8-18	ANSI G	TNTF060	3P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	4	2	○
NPTF 1/2-14	ANSI G	TNTF08Q	3P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	2	○
NPTF 3/4-14	ANSI G	TNTF12Q	3P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	2	○
NPTF 1 -11.5	ANSI G	TNTF16T	3P	32.934	95	45	27.4	26	21	24	5	2	○
NPTF 1 1/4-11.5	ANSI G	TNTF20T	3P	41.689	105	45	28.1	32	26	30	5	2	△
NPTF 1 1/2-11.5	ANSI G	TNTF24T	3P	47.760	110	45	28.4	38	29	32	6	2	△
NPTF 2 -11.5	ANSI G	TNTF32T	3P	59.797	120	50	28	46	35	38	6	2	△

螺旋丝攻  
(盲孔用)

螺旋丝攻  
(通孔用)

螺旋丝攻  
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻  
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具