

使用陶瓷制锥度仪， 机械主轴的锥度检测一目了然。

弥补钢制锥度仪的弱点



高精度加工
必须进行主轴
锥度检测

不易损伤！

比钢制产品硬度高，不易损伤。


清晰可见！

由于是陶瓷材质（白），
即使薄薄涂上蓝丹，也清晰可见。

- 不生锈
- 不会磁化
- 不会经时老化
- 耐磨性为钢制产品的 10 倍
- 线膨胀系数与钢制产品相同

对应主轴
BBT(BT)30、40、50
还可用于 ANSI、DIN 规格的主轴。

锥度接触情况易于观察的
陶瓷制锥度仪。
请用于机械主轴的锥度测量。
锥度：8° 17' 50" ±1"

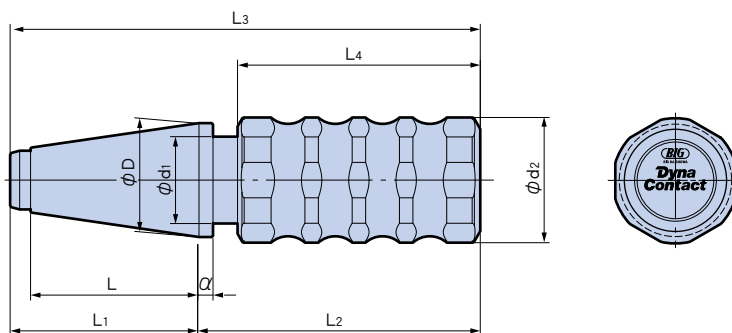

型号	锥部No.	ϕD	ϕd_1	ϕd_2	L	L1	L2	L3	L4	α	质量(kg)
DC-30P	30	31.75	23	36	48.4	56.4	106.6	163	93.6	6	0.52
-40P	40	44.45	34	49	65.4	73.4	110.6	184	95	6	1.22
-50P	50	69.85	49	49	101.8	111.8	113.2	225	95	8	2.62